

华帅[®] HUASHUAI

享你所想，岂止于所见



华帅电气有限公司

HUASHUAI ELECTRIC CO.,LTD.

A. 浙江省乐清市柳市镇柳江路 1166 号进港工业园

T. 0577-62770708

F. 0577-61710072

M. hs@hsele.com.cn

W. www.hsele.com.cn



www.hsele.com.cn

华帅电气给您体验智能化的空调排水·漏电保护·设备清洗解决方案。

多年的发展过程中，我们敏锐的捕捉用户的切实需求，快速的响应客户要求，通过创新的技术积累和卓越的专业技能，我们形成了针对空调排水·漏电保护·制冷配件三大业务版块，通过版块的智能整合，为用户带来了一站式的核心价值的产品和服务。

我们坚持创新和专业制造，以及在制冷行业多年的发展，华帅电气在空调排水·漏电保护·设备清洗及制冷配件领域享有较高的声誉，具有较高的市场认可率，我们会持续秉承“畅享生活·每一处皆是智慧”核心价值，为空调制冷领域客户开发更具专业性和最佳体验的产品、解决方案和服务，帮助客户创造更大的商业价值！

Huashuai Electric offers you the experience of intelligent air conditioning drainage, leakage protection and equipment cleaning solutions.

In the process of development for many years, we are keen to capture the practical needs of users, rapid response to customer requirements, through the accumulation of innovative technology and excellent professional skills, we have formed three business segments for air conditioning drainage· leakage protection · refrigeration parts, through the intelligent integration of the segment, to bring users one-stop core value products and services.

We insist on innovation and professional manufacturing, as well as years of development in the refrigeration industry, Huashuai Electric enjoys a high reputation in the field of air conditioning drainage, leakage protection, equipment cleaning and refrigeration accessories, with a high market recognition rate, we will continue to uphold the core value of "enjoy life, every place is wisdom". Develop more professional and best experience products, solutions and services for customers in the field of air conditioning and refrigeration, to help customers create greater business value!



www.hsele.com.cn

ENTERPRISE
INTRODUCTION
企业简介

CONTENTS 目录

HS 系列坦克泵 HS Series Tank Pump	01-06
--	-------

HS 系列壁挂排水泵静音款 HS Series Wall Pump-Super Silent	07-09
--	-------

HS 分体式排水泵 HS Mini Straight Pump	10-15
---	-------

HS 风管机工程机专用 HS Dedicated To Air Duct Engineering Machines	16-18
---	-------

HS 空调冷凝水三防阀 HS Air Conditioning Condensate Three-way Valve	19-20
--	-------




HS 系列坦克泵
 HS Series Tank Pump

适用范围 Application

设计用于在无法进行重力排水的情况下自动从空调，制冷和除湿设备中收集和去除冷凝水。也适用于高效率的燃油和燃气冷凝炉和冷凝锅炉设备。

 Designed for automatic collection and removal of condensate from air conditioner, refrigeration and dehumidification equipment when gravity drainage is not possible or practical.Also suitable for high efficiency oil and gas-fired condensing furnace and condensing boiler equipment.

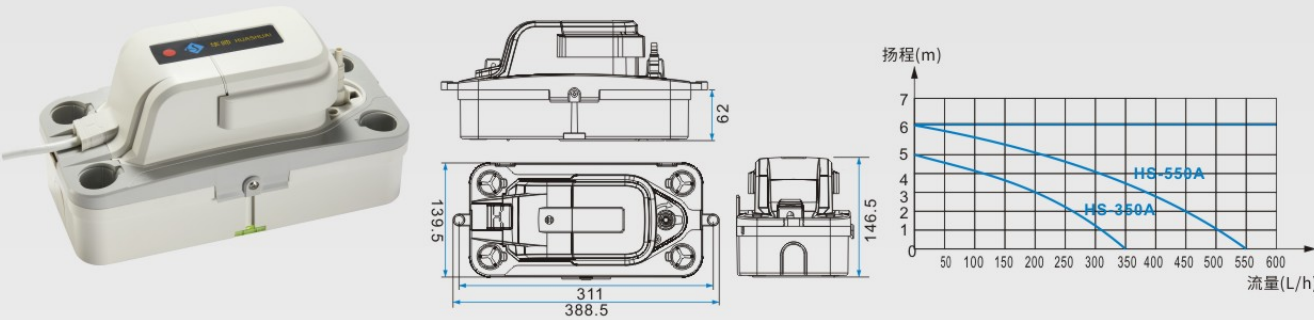

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
HS-350A	230	50	3	35	5	CE ROHS
HS-550A	230	50	3	35	6	

HS 系列高款技术参数 HS Series High Type Specifications

1	电压 Voltage	230V,AC 50HZ/110V 60Hz
2	最大流量 Max. flow	350L/H @0 head(350A),550L/H @0 head(550A)
3	噪音 Sound level	30dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	5m(350A),6m(550A)
5	安全电流 Safety switch	3A
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	1500ml

功能介绍 Function Introduction


- ♦ 立式离心设计
 Vertical centrifugal design
- ♦ 智能启动、停止
 Smart on and off
- ♦ 有高水位自动报警功能
 It has automatic alarm function of high water level
- ♦ 有高水位备用排水开关，杜绝溢水
 There is a high water level standby drainage switch to prevent overflow
- ♦ 电机有热保护器和风扇冷却
 Motor has heat protector and fan cooling
- ♦ 电机采用品牌滚珠轴承
 The motor adopts brand ball bearings
- ♦ 有鸭嘴式单向阀，流量大且逆向止水
 Duckbill type check valve,large flow and reverse water stop
- ♦ 适用最高环境温度60°C/158°F
 Applicable maximum ambient temperature 60°C/158°F

HS 系列坦克泵
 HS Series Tank Pump

适用范围 Application

设计用于在无法进行重力排水的情况下自动从空调，制冷和除湿设备中收集和去除冷凝水。也适用于高效率的燃油和燃气冷凝炉和冷凝锅炉设备。

 Designed for automatic collection and removal of condensate from air conditioner, refrigeration and dehumidification equipment when gravity drainage is not possible or practical.Also suitable for high efficiency oil and gas-fired condensing furnace and condensing boiler equipment.

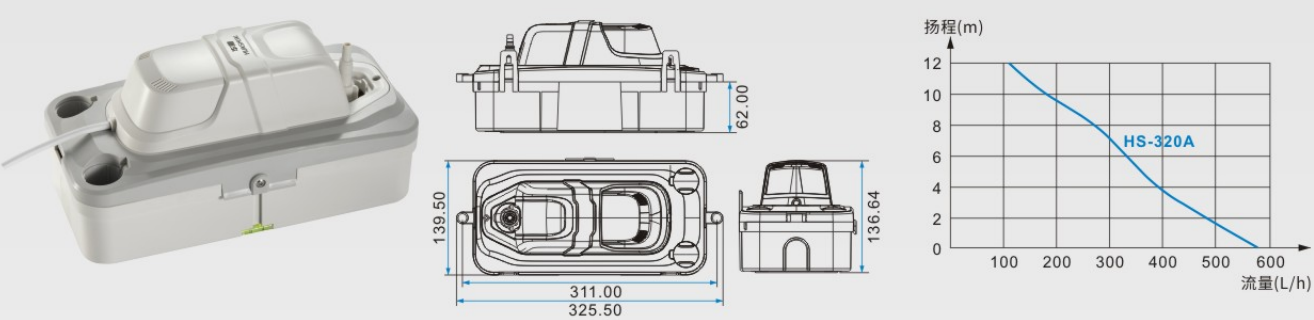

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
HS-320A	110-240	50/60	3	35	10	CE ROHS

HS 系列高款技术参数 HS Series High Type Specifications

1	电压 Voltage	110-240V,AC 50/60HZ
2	最大流量 Max. flow	320L/H @0 head
3	噪音 Sound level	30dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	10m
5	安全电流 Safety switch	3A
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	1500ml


功能介绍 Function Introduction

- ♦ 立式离心设计
 Vertical centrifugal design
- ♦ 微动感应，排水效果好，触发更加灵敏
 Micro motion sensing is more sensitive and with perfect drain effect
- ♦ 电子探针触动,排水效果好，触发更加灵敏
 Floatless Sensor is more sensitive and with perfect drain effect
- ♦ 智能启停
 Automatic smart on and off
- ♦ 有高水位备用排水开关，杜绝溢水
 There is a high water level standby drainage switch to prevent overflow
- ♦ 最大噪音@1M<50dB(A)
 Max.sound level@1M<50dB(A)
- ♦ 适用最高温度: 60°C/140°F
 Maximum watertemperature: 60°C/140°F

HS 系列坦克泵
 HS Series Tank Pump

适用范围 Application

设计用于在无法进行重力排水的情况下自动从空调，制冷和除湿设备中收集和去除冷凝水。也适用于高效率的燃油和燃气冷凝炉和冷凝锅炉设备。
 Designed for automatic collection and removal of condensate from air conditioner, refrigeration and dehumidification equipment when gravity drainage is not possible or practical.Also suitable for high efficiency oil and gas-fired condensing furnace and condensing boiler equipment.

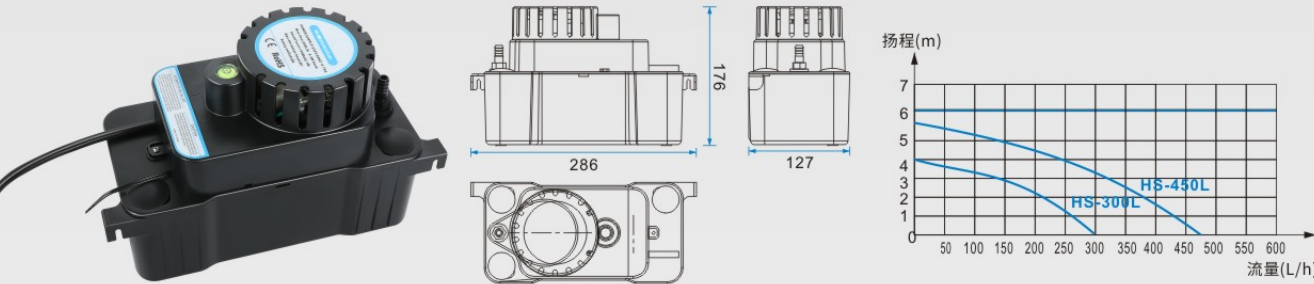

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大流量 Max. Flow	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
HS-300L	230	50	0.55	60	300	4.5	CE ROHS
HS-450L	230	50	0.65	70	450	5.5	

HS 系列高款技术参数 HS Series High Type Specifications

1	电压 Voltage	230V,AC 50HZ/110V 60Hz
2	最大流量 Max. flow	300L/H @0 head,450L/H @0 head
3	噪音 Sound level	30dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	4.5m/5.5m
5	安全电流 Safety switch	0.55A/0.65
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	1500ml


功能介绍 Function Introduction

- ♦ 立式离心设计
 Vertical centrifugal design
- ♦ 智能启动、停止
 Smart on and off
- ♦ 有高水位自动报警功能
 It has automatic alarm function of high water level
- ♦ 有高水位备用排水开关，杜绝溢水
 There is a high water level standby drainage switch to prevent overflow
- ♦ 电机有热保护器和风扇冷却
 Motor has heat protector and fan cooling
- ♦ 电机采用品牌滚珠轴承
 The motor adopts brand ball bearings
- ♦ 有鸭嘴式单向阀，流量大且逆向止水
 Duckbill type check valve,large flow and reverse water stop
- ♦ 适用最高环境温度60°C/158°F
 Applicable maximum ambient temperature 60°C/158°F

HS 系列坦克泵
 HS Series Tank Pump

适用范围 Application

设计用于在无法进行重力排水的情况下自动从空调，制冷和除湿设备中收集和去除冷凝水。也适用于高效率的燃油和燃气冷凝炉和冷凝锅炉设备。
 Designed for automatic collection and removal of condensate from air conditioner, refrigeration and dehumidification equipment when gravity drainage is not possible or practical.Also suitable for high efficiency oil and gas-fired condensing furnace and condensing boiler equipment.

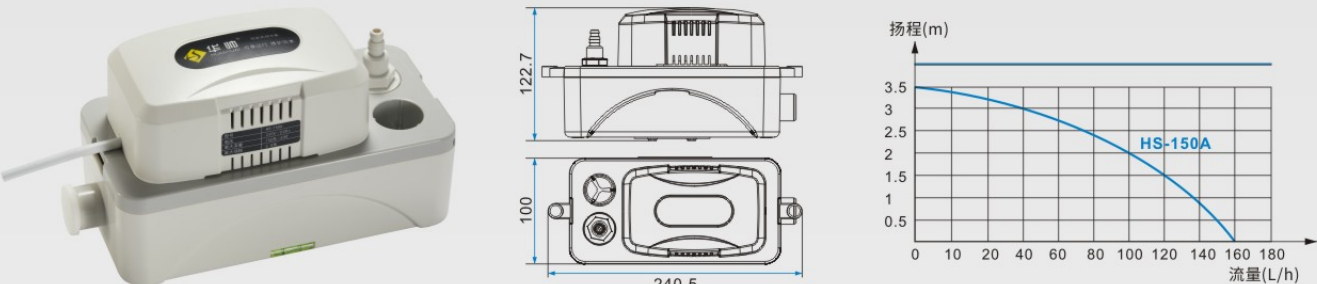

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
HS-150A	110-240	50/60	3	25	3.5	CE ROHS

HS 系列技术参数 HS Series Specifications

1	电压 Voltage	240V,AC 50/60HZ/110V 60Hz
2	最大流量 Max. flow	150L/H@0 head
3	噪音 Sound level	30dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	3.5m
5	安全电流 Safety switch	3A
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	500ml
8	排水主体 Drainage body	罩极电机 Shaded pole machine


功能介绍 Function Introduction

- ♦ 立式离心设计
 Vertical centrifugal design
- ♦ 智能启动、停止
 Smart on and off
- ♦ 有高水位自动报警功能
 It has automatic alarm function ofhigh water level
- ♦ 电机有热保护器
 Motor has heat protector
- ♦ 有单向阀，逆向止水
 Check valve, reverse water stop
- ♦ 适用最高环境温度60°C/158°F
 Applicable maximum ambient temperature 60°C/158°F
- ♦ 双排水口(6×9mm/25mm)
 Double drain outlet (6 × 9mm/25mm)

HS 系列坦克泵
 HS Series Tank Pump

适用范围 Application

设计用于在无法进行重力排水的情况下自动从空调，制冷和除湿设备中收集和去除冷凝水。也适用于高效率的燃油和燃气冷凝炉和冷凝锅炉设备。
 Designed for automatic collection and removal of condensate from air conditioner, refrigeration and dehumidification equipment when gravity drainage is not possible or practical.Also suitable for high efficiency oil and gas-fred condensing furnace and condensing boiler equipment.

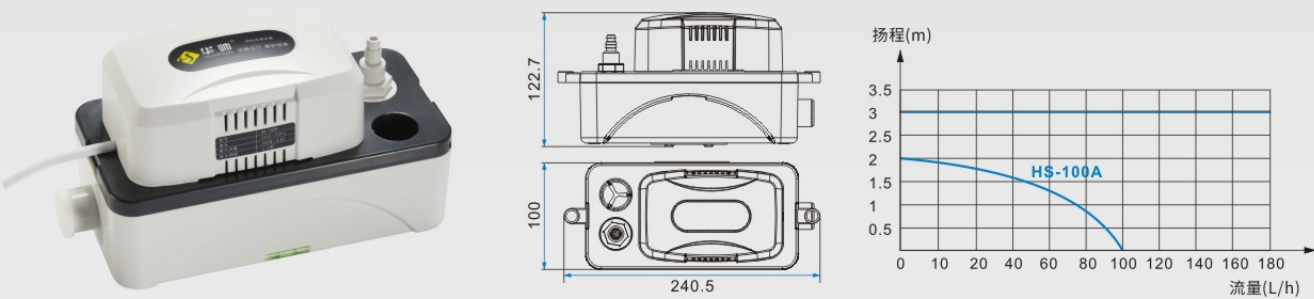

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
HS-100A	110-240	50/60	3	10	2	CE ROHS

HS 系列技术参数 HS Series Specifications

1	电压 Voltage	110-240V,AC 50/60HZ
2	最大流量 Max. flow	100L/H@0 head
3	噪音 Sound level	20dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	2m
5	安全电流 Safety switch	3A
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	500ml


功能介绍 Function Introduction

- ♦ 离心泵设计
 Centrifugal pump design
- ♦ 智能启停
 Automatic start and stop operation
- ♦ 内置壁挂卡舌在储水箱上
 Built-in wall mcunting tabs on tank
- ♦ 易于水箱检修和保养
 Easy access and maintenance
- ♦ 配备浮球启动开关，用于自动高水位检测(溢流检测开关)
 Equipped with float activated switch for automatic high-level water detection (overflow detection switch)
- ♦ 最大噪音@1M<50dB(A)
 Max.sound level@1M<50dB(A)
- ♦ 适用最高温度：60°C/140 °F
 Maximum water temperature: 60°C/140 °F
- ♦ 双排水口(6×9mm/25mm)
 Double drain outlet (6 × 9mm/25mm)

HS 迷你坦克泵
 HS Mini Tank Pump

适用范围 Application

设计专用于挂壁空调、风管机、柜机、除湿机、集水盘等冷凝水排水使用。
 Designed for wall hanging air conditioner、air pipe machine、cabinet machine and other condensate drainage use.

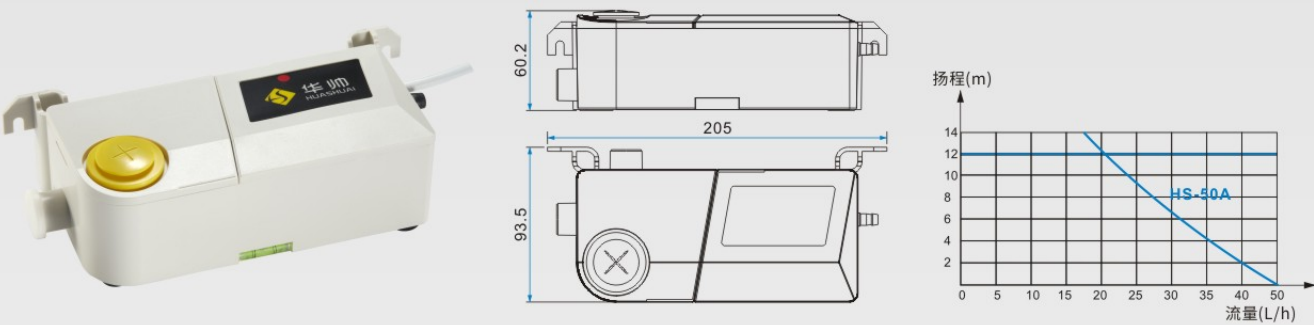

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
HS-50A	110-240	50/60	3	3	12	CE ROHS

HS 系列技术参数 HS Series Specifications

1	电压 Voltage	110-240V,AC 50/60HZ
2	最大流量 Max. flow	50L/H@0 head
3	噪音 Sound level	19dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	12m
5	安全电流 Safety switch	3A
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	150ml


功能介绍 Function Introduction

- ♦ 智能启动、停止
 Smart on and off
- ♦ 有高水位自动报警功能有蜂鸣报警器
 It has automatic alarm function of high waterlevel and buzzer alarm
- ♦ 运行时低噪音
 Running with low noise
- ♦ 适用最高环境温度60°C/158°F
 Applicable maximumambienttemperature 60°C/158°F
- ♦ Water can beflooding directly from the bottom
-

HS 系列壁挂排水泵静音款
 HS Series Wall Pump-Super Silent

适用范围 Application

设计专用于挂壁空调、风管机、柜机等冷凝水排水使用。
 Designed for wall hanging air conditioner、air pipe machine、cabinet machine and other condensate drainage use.

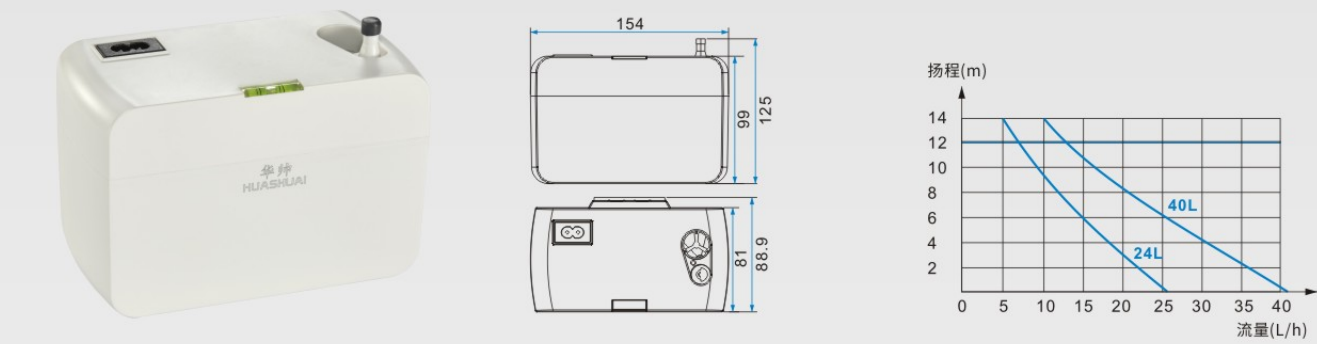

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
HS-24L	110-240	50/60	3	3	12	CE ROHS
HS-40L	110-240	50/60	3	3	12	

HS 系列技术参数 HS Series Specifications

1	电压 Voltage	110-240V,AC 50/60HZ
2	最大流量 Max. flow	24L/H@0 head,40L/H @0 head
3	噪音 Sound level	17dB (A) @1M/19dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	12m
5	安全电流 Safety switch	3A
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	380ml
8	排水主体 Drainage body	隔膜泵 Diaphragm pump


功能介绍 Function Introduction

- ◆ 智能启动、停止
Smart on and off
- ◆ 有高水位自动报警功能有蜂鸣报警器
It has automatic alarm function of high water level and buzzer alarm
- ◆ 运行时低噪音
Running withlow noise
- ◆ 适用最高环境温度60°C/158°F
Applicable maximum ambient temperature 60°C/158°F

HS 系列壁挂排水泵静音款
 HS Series Wall Pump-Super Silent

适用范围 Application

设计专用于挂壁空调、风管机、柜机等冷凝水排水使用。
 Designed for wall hanging air conditioner、air pipe machine、cabinet machine and other condensate drainage use.

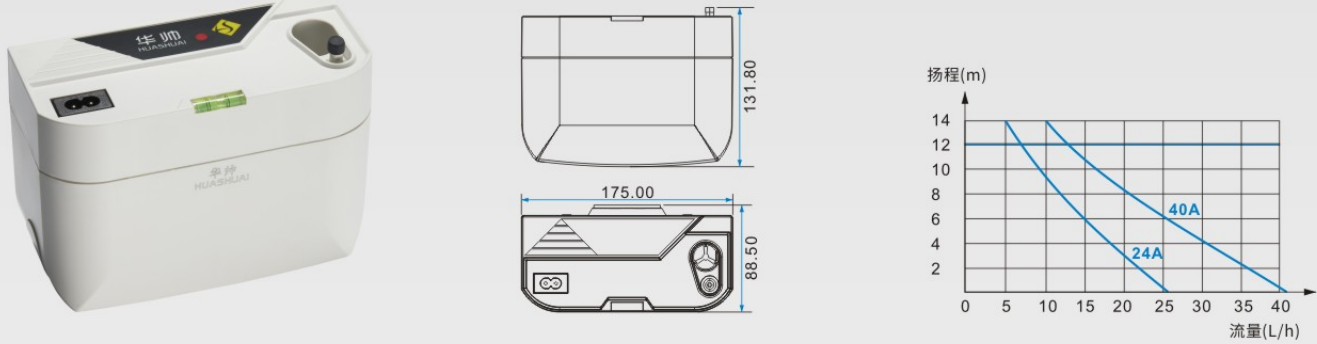

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
HS-24A	110-240	50/60	3	3	12	CE ROHS
HS-40A	110-240	50/60	3	3	12	

HS 系列技术参数 HS Series Specifications

1	电压 Voltage	110-240V,AC 50/60HZ
2	最大流量 Max. flow	24L/H@0 head,40L/H @0 head
3	噪音 Sound level	17dB (A) @1M/19dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	12m
5	安全电流 Safety switch	3A
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	380ml


功能介绍 Function Introduction

- ◆ 智能启动、停止
Smart on and off
- ◆ 有高水位自动报警功能有蜂鸣报警器
It has automatic alarm function of high water level and buzzer alarm
- ◆ 运行时低噪音
Running withlow noise
- ◆ 适用最高环境温度60°C/158°F
Applicable maximum ambient temperature 60°C/158°F

HS 系列壁挂排水泵
 HS Series Wall Pump-Super

适用范围 Application

设计专用于挂壁空调、风管机、柜机等冷凝水排水使用。
 Designed for wall hanging air conditioner、air pipe machine、cabinet machine and other condensate drainage use.

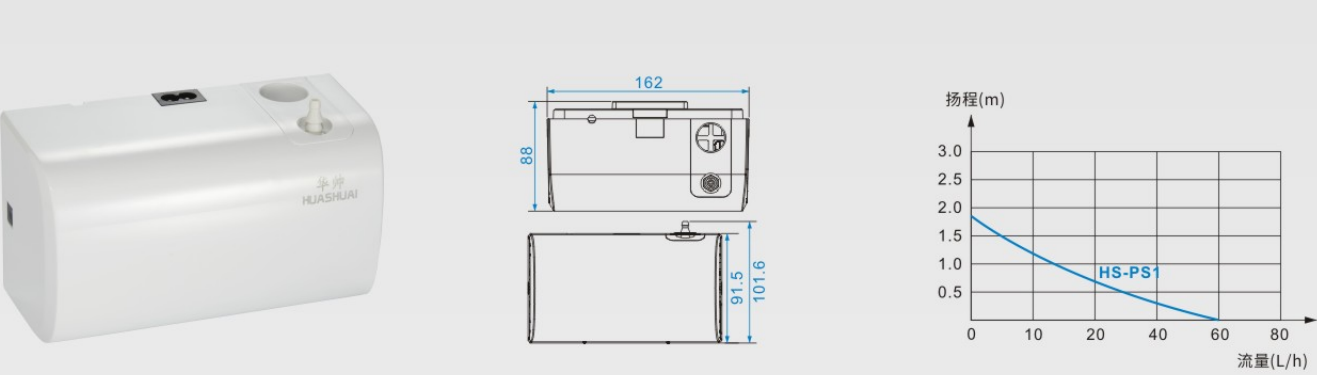

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
HS-PS1	230	50	3	10.5	1.7	CE ROHS

HS 系列技术参数 HS Series Specifications

1	电压 Voltage	230V, AC 50HZ
2	最大流量 Max. flow	65L/H @0 head
3	噪音 Sound level	20dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	1.7m
5	安全电流 Safety switch	3A
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	250ml
8	排水主体 Drainage body	罩极电机 Shaded pole machine


功能介绍 Function Introduction

- ♦ 具有溢水提醒功能
 Overflow alarm function
- ♦ 适应环境温度0-60°C
 Suitable water temp.0-60°C
- ♦ 具有防虹吸功能
 With anti-overflow function
- ♦ 泵体采用防霉菌材料制作而成
 Anti-mold tank

HS 分体式排水泵
 HS Split Pump

适用范围 Application

设计专用于挂壁空调、风管机、柜机等冷凝水排水使用。
 Designed for wall hanging air conditioner、air pipe machine、cabinet machine and other condensate drainage use.

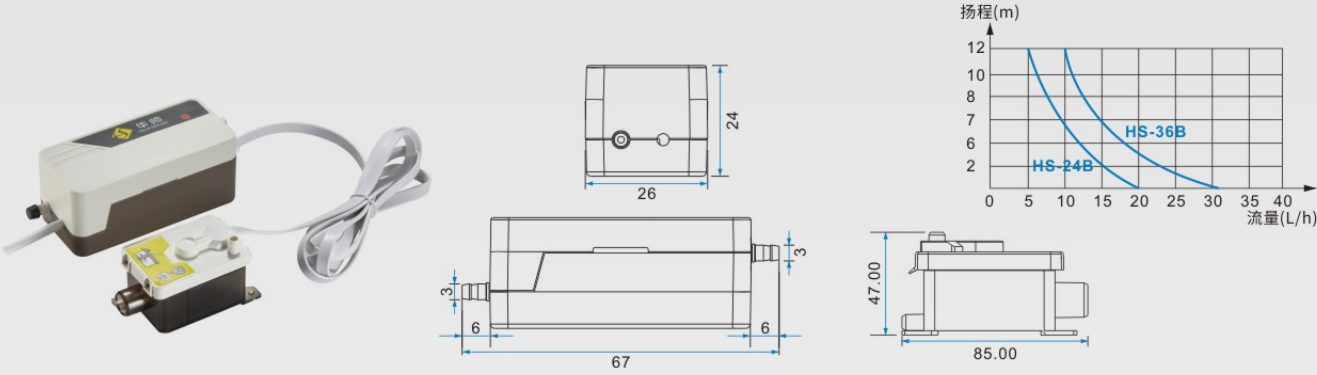

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
HS-24B	110-240	50/60	3	3	12	CE ROHS
HS-36B	110-240	50/60	3	3	12	

HS 系列技术参数 HS Series Specifications

1	电压 Voltage	110-240V, AC 50/60HZ
2	最大流量 Max. flow	24L/H @0 head, 36L/H @0 head
3	噪音 Sound level	17dB (A) @1M/19dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	12m
5	安全电流 Safety switch	3A
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	120ml


功能介绍 Function Introduction

- ♦ 智能启动、停止
 Smart on and off
- ♦ 有高水位自动报警功能有蜂鸣报警器
 It has automatic alarm function of high water level and buzzer alarm
- ♦ 运行时低噪音
 Running with low noise
- ♦ 适用最高环境温度60°C/158°F
 Applicable maximum ambient temperature 60°C/158°F

HS 转角泵
 HS Series Conner Pump

适用范围 Application

设计专用于挂壁空调、风管机、柜机等冷凝水排水使用。
 Designed for wall hanging air conditioner、air pipe machine、cabinet machine and other condensate drainage use.

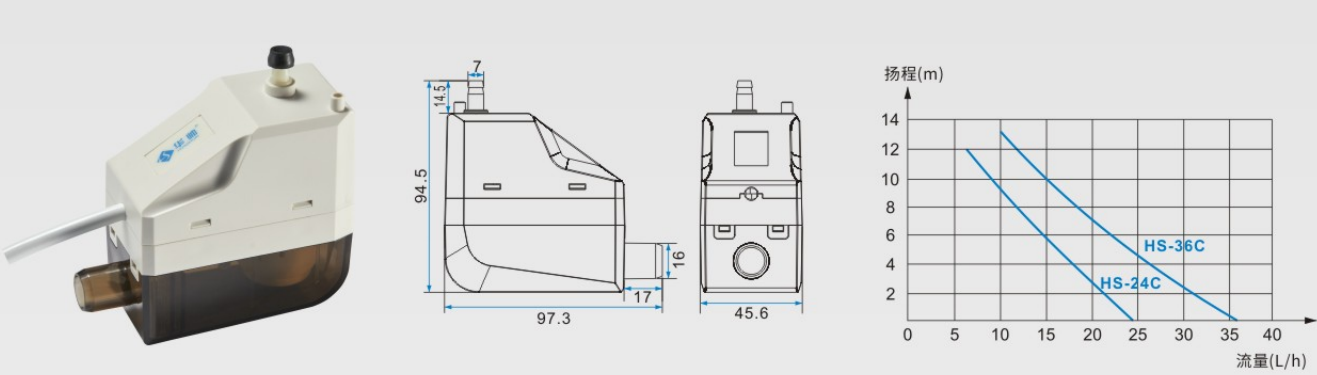

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
HS-24C	110-240	50/60	3	3	12	CE ROHS
HS-36C	110-240	50/60	3	3	12	

HS 系列技术参数 HS Series Specifications

1	电压 Voltage	110-240V,AC 50/60HZ
2	最大流量 Max. flow	24L/H@0 head,36L/H @0 head
3	噪音 Sound level	17dB (A) @1M/19dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	12m
5	安全电流 Safety switch	3A
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	120ml


功能介绍 Function Introduction

- ◆ 智能启动、停止
Smart on and off
- ◆ 有高水位自动报警功能有蜂鸣报警器
It has automatic alarm function of high water level and buzzer alarm
- ◆ 运行时低噪音
Running withlow noise
- ◆ 适用最高环境温度60°C/158°F
Applicable maximum ambient temperature 60°C/158°F

HS 橘子泵
 HS Orange Pump

适用范围 Application

设计专用于挂壁空调、风管机、柜机等冷凝水排水使用。
 Designed for wall hanging air conditioner、air pipe machine、cabinet machine and other condensate drainage use.

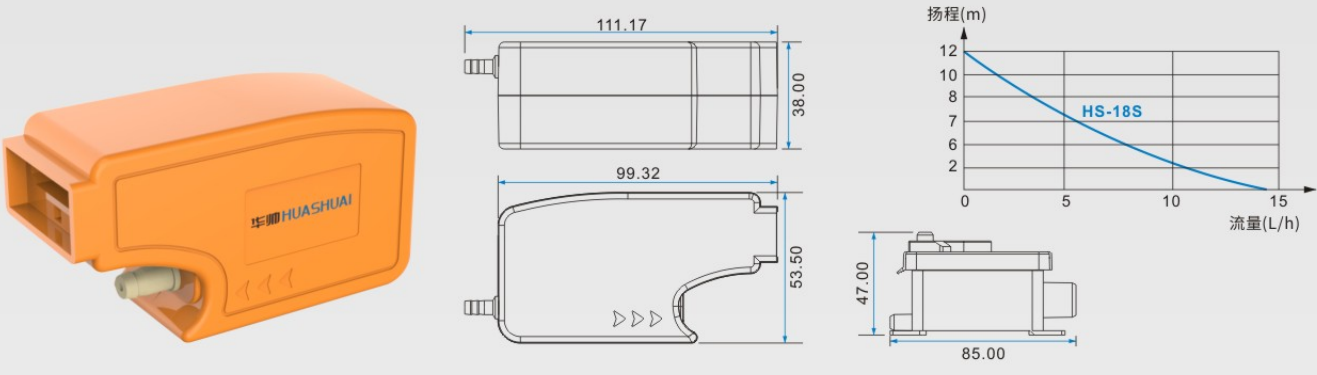

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
HS-18S	110-240	50/60	3	3	12	CE ROHS

HS 系列技术参数 HS Series Specifications

1	电压 Voltage	110-240V,AC 50/60HZ
2	最大流量 Max. flow	18L/H@0 head
3	噪音 Sound level	17dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	12m
5	安全电流 Safety switch	3A
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	120ml


功能介绍 Function Introduction

- ◆ 具有溢水提醒功能
Overflow alarm function
- ◆ 适应环境温度0-60°C
Suitable water temp.0-60°C
- ◆ 主打橙色
Main color: Orange
- ◆ 防水等级：IP64
IP Protecion: IP64
- ◆ 泵体采用防霉菌材料制作而成
Anti-mold tank

HS 迷你方泵
 HS Mini Square Pump

适用范围 Application

设计专用于挂壁空调、风管机、柜机等冷凝水排水使用。
 Designed for wall hanging air conditioner、air pipe machine、cabinet machine and other condensate drainage use.

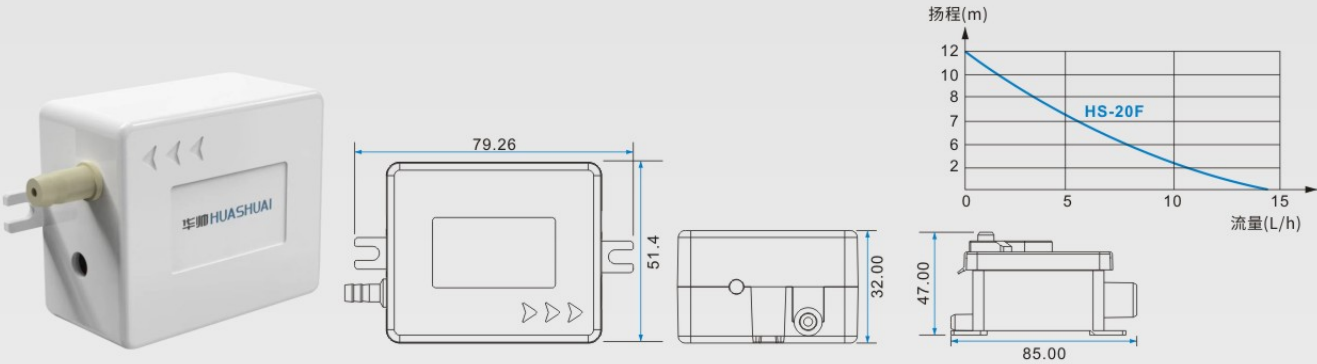

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
HS-20F	110-240	50/60	3	3	12	CE ROHS

HS 系列技术参数 HS Series Specifications

1	电压 Voltage	110-240V,AC 50/60HZ
2	最大流量 Max. flow	20L/H@0 head
3	噪音 Sound level	17dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	12m
5	安全电流 Safety switch	3A
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	120ml


功能介绍 Function Introduction

- ◆ 智能启动、停止
Smart on and off
- ◆ 有高水位自动报警功能有蜂鸣报警器
It has automatic alarm function of high water level and buzzer alarm
- ◆ 运行时低噪音
Running withlow noise
- ◆ 适用最高环境温度60°C/158°F
Applicable maximum ambient temperature 60°C/158°F

HS 迷你小直泵
 HS Mini Straight Pump

适用范围 Application

设计专用于挂壁空调、风管机、柜机等冷凝水排水使用。
 Designed for wall hanging air conditioner、air pipe machine、cabinet machine and other condensate drainage use.

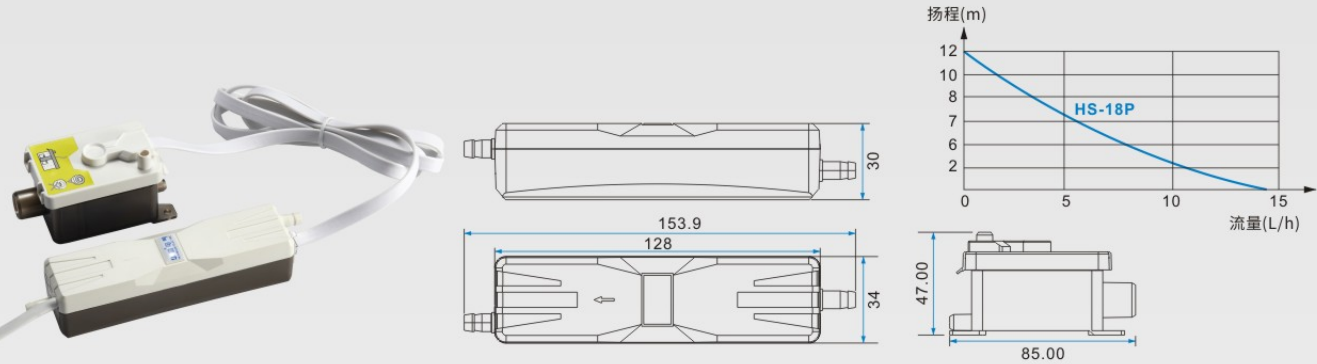

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
HS-18P	110-240	50/60	3	3	12	CE ROHS

HS 系列技术参数 HS Series Specifications

1	电压 Voltage	110-240V,AC 50/60HZ
2	最大流量 Max. flow	18L/H@0 head
3	噪音 Sound level	17dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	12m
5	安全电流 Safety switch	3A
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	120ml


功能介绍 Function Introduction

- ◆ 智能启动、停止
Smart on and off
- ◆ 具有溢水提醒功能
Overflow alarm function
- ◆ 适应环境温度0-60°C
Suitable water temp.0-60°C
- ◆ 防水等级：IP64
IP Protecion：IP64
- ◆ 水槽采用防霉菌材料制作
Anti-mold tank

HS 迷你直泵
 HS Mini Straight Pump

适用范围 Application

设计专用于挂壁空调、风管机、柜机等冷凝水排水使用。
 Designed for wall hanging air conditioner、air pipe machine、cabinet machine and other condensate drainage use.

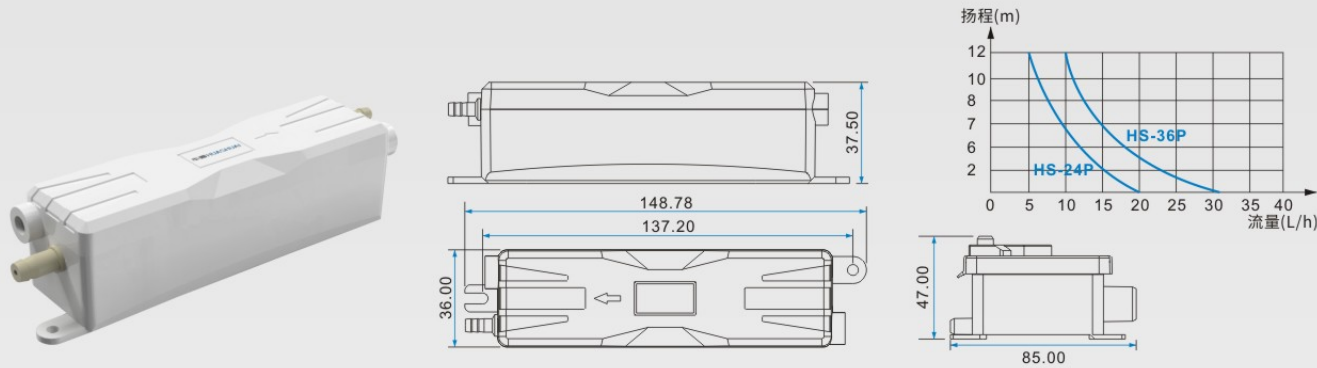

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
HS-24P	110-240	50/60	3	3	12	CE ROHS
HS-36P	110-240	50/60	3	3	12	

HS 系列技术参数 HS Series Specifications

1	电压 Voltage	110-240V,AC 50/60HZ
2	最大流量 Max. flow	24L/H,36L/H @0 head
3	噪音 Sound level	17dB (A) @1M/19dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	12m
5	安全电流 Safety switch	3A
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	120ml


功能介绍 Function Introduction

- ♦ 智能启动、停止
 Smart on and off
- ♦ 具有溢水提醒功能
 Overflow alarm function
- ♦ 适应环境温度0-60°C
 Suitable water temp.0-60°C
- ♦ 防水等级：IP64
 IP Protecion：IP64
- ♦ 水槽采用防霉菌材料制作
 Anti-mold tank

HS 风管机工程机专用
 HS Dedicated To Air Duct Engineering Machines

适用范围 Application

适用于壁挂式、多联机、风机盘管设备、除湿机。
 Suitable for wall-mounted split unit、fan-coil unit、dehumidifiers.

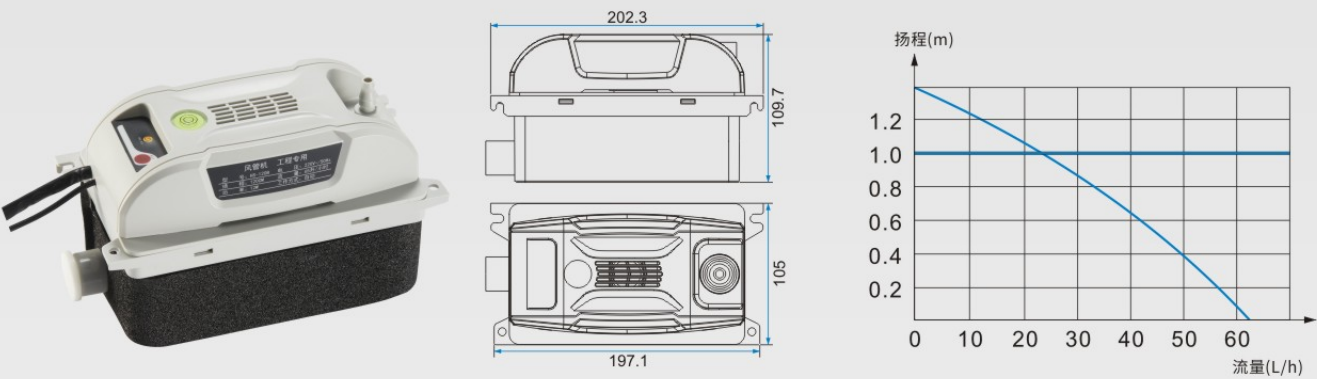

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
HS-120B	230	50	3	10	1.2	CE ROHS

HS 系列技术参数 HS Series Specifications

1	电压 Voltage	230V, AC 50HZ
2	最大流量 Max. flow	60L/H@0 head
3	噪音 Sound level	17dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	1.2m
5	安全电流 Safety switch	3A
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	500ml
8	排水主体 Drainage body	罩极电机 Shaded pole machine


功能介绍 Function Introduction

- ♦ 具有溢水提醒功能
 Overflow alarm function
- ♦ 适应环境温度0-60°C
 Suitable water temp.0-60°C
- ♦ 具有防虹吸功能
 With anti-overflow function
- ♦ 泵体采用防霉菌材料制作而成
 Anti-mold tank
- ♦ 双排水口(6×9mm/25mm)
 Double drain outlet (6 × 9mm/25mm)

HS 风管机排水泵
 HS Air Duct Fan Drainage Pump

适用范围 Application

适用于壁挂式、多联机、风机盘管设备、除湿机。
 Suitable for wall-mounted split unit、fan-coil unit、dehumidifiers.

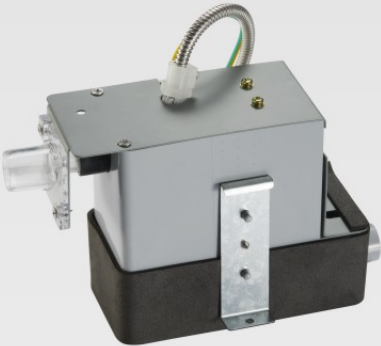

型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	安全电流 (Amps)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift	认证 Certificate
PSBH-03	230	50	3	10	1.2	CE ROHS
PSBH-06	230	50	3	10	1.2	

HS 系列技术参数 HS Series Specifications

1	电压 Voltage	230V, AC 50HZ
2	最大流量 Max. flow	60L/H@0 head
3	噪音 Sound level	17dB (A) @1M
4	最大扬程 Max discharge head	1.2m
5	安全电流 Safety switch	3A
6	最高环境水温 Max water temp.	60°C
7	水槽容量 Tank capacity	500ml
8	排水主体 Drainage body	罩极电机 Shaded pole machine

功能介绍 Function Introduction

- 具有溢水提醒功能
Overflow alarm function
- 适应环境温度0-60°C
Suitable water temp.0-60°C
- 具有防虹吸功能
With anti-overflow function

HS 一体式内置排水泵
 HS Integrated Built-in Drainage Pump

适用范围 Application

设计专用于各类吸顶空调、风管机，内置排除冷凝水。
 Designed for all kinds of ceiling air conditioning、air pipe machine、built-in condensate removal.




型号 Model	电压 Input Voltage(V)	频率 (Hz)	额定电流 (A)	功率 (Watts)	最大扬程 Max.Lift
PSB-7	220	50/60	0.07	7.0±0.2	1
PSB-12	220	50/60	0.07	7.0±0.2	1
PSB-D	220	50/60	0.07	7.0±0.2	1
PSB-C	12	50/60	0.07	7.0±0.2	1

功能介绍 Function Introduction

- 安装在吸顶机、风管机内与水位开关配合使用
Installed in the ceiling machine, air pipe machine and used with the water level switch
- 智能启动、停止
Smart on and off
- IP等级：64
IP Level：64

HS 空调冷凝水三防阀

HS Air Conditioning Condensate Three-way Valve

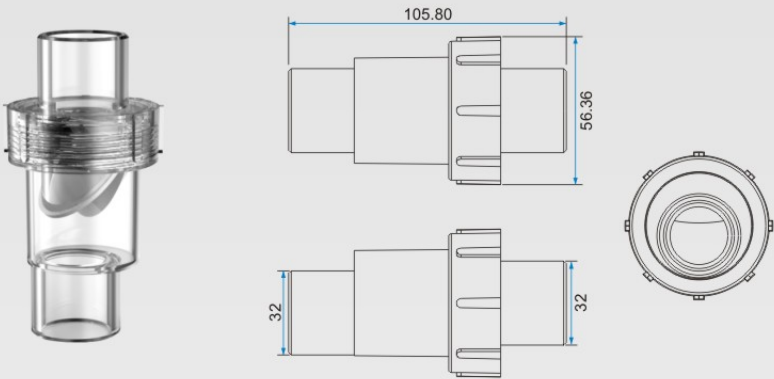


型号 Model	内径 Inside diameter (mm)	外径 Outside diameter (mm)	耐负压 Negative pressure resistance(Pa)
HS-25	25	32	1200

功能介绍
 Function Introduction

- 耐温：-30℃~80℃
Temperature resistance：-30℃~80℃
- ABS材料
ABS material
- 卡扣设计、易维护、易清洁
Snap design、easy to maintain、easy to clean
- 防回流、防虫、防臭
Backflow prevention、insect prevention and odor prevention

HS 空调冷凝水三防阀

HS Air Conditioning Condensate Three-way Valve

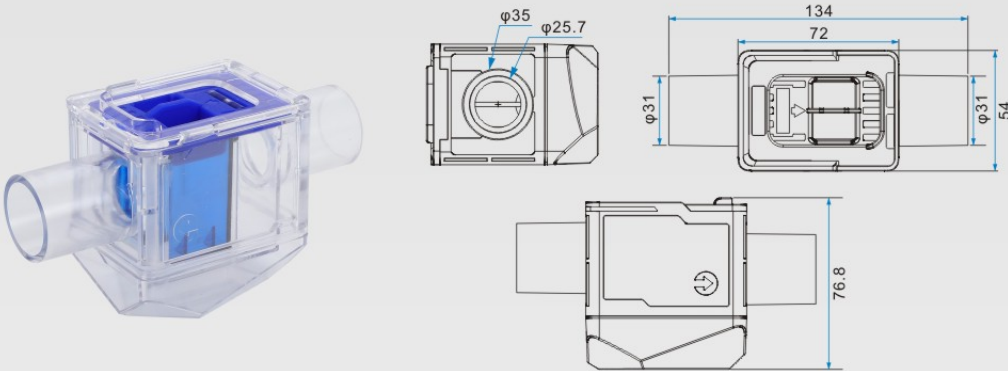

型号 Model	内径 Inside diameter (mm)	外径 Outside diameter (mm)	耐负压 Negative pressure resistance(Pa)
HS-25F	25	32	1200

功能介绍
 Function Introduction

- 耐温：-30℃~80℃
Temperature resistance：-30℃~80℃
- ABS材料
ABS material
- 卡扣设计、易维护、易清洁
Snap design、easy to maintain、easy to clean
- 防回流、防虫、防臭
Backflow prevention、insect prevention and odor prevention