

LEAKAGE PROTECTION SWITCH/SOCKET

漏电保护开关/插座





ENTERPRISE INTRODUCTION

企业简介

华帅电气给您体验智能化的空调排水·漏电保护·设备清洗解决方案。

在深入制冷/制热行业多年的发展过程中，我们敏锐的捕捉用户的切实需求，快速的响应客户要求，通过创新的技术积累和卓越的专业技能，我们形成了针对空调排水·漏电保护·制冷配件三大业务版块，通过版块的智能整合，为用户带来了一站式的核心价值的产品和服务。

我们坚持创新和专业制造，以及在制冷行业多年的发展，华帅电气在空调排水·漏电保护·设备清洗及制冷配件领域享有较高的声誉，具有较高的市场认可率，我们会持续秉承"畅享生活·每一处皆是智慧"核心价值，为空调制冷领域客户开发更具专业性和最佳体验的产品、解决方案和服务，帮助客户创造更大的商业价值！

ENTERPRISE CORNER

企业一角



- ◆ 新型指示灯隐藏式设计，外观超薄型设计、更美观、更节能、一对一保护，安装使用更方便。
- ◆ 解决了大功率、热水器等电器与电源不能采用插头、插座链接的问题。
- ◆ 具有多种安装方式：可适用于86型、118型、120型埋入式暗装盒暗装，也适用于明装盒安装。

HS40L-10A 漏电保护开关



● 金色 ○ 白色 ● 灰色

型号	HS40L-10A
额定电流	10(A)
额定电压	230(V)
约定发热电流	50(A)
额定接通分断能力	1500(A)
动作时间	<0.1(s)
额定剩余动作电流	30(mA)
额定剩余不动作电流	15(mA)

HS40L-16A 漏电保护开关



● 金色 ○ 白色 ● 灰色

型号	HS40L-16A
额定电流	16(A)
额定电压	230(V)
约定发热电流	50(A)
额定接通分断能力	1500(A)
动作时间	<0.1(s)
额定剩余动作电流	30(mA)
额定剩余不动作电流	15(mA)

HS50L-40A 漏电保护开关



● 金色 ○ 白色 ● 灰色

型号	HS50L-40A
额定电流	32、40、50(A)
额定电压	230(V)
约定发热电流	50(A)
额定接通分断能力	1500(A)
动作时间	<0.1(s)
额定剩余动作电流	30(mA)
额定剩余不动作电流	15(mA)

HS50L-2-32A 漏电保护开关



● 金色 ○ 白色 ● 灰色

型号	HS50L-2-32A
额定电流	32、40、50(A)
额定电压	230(V)
约定发热电流	50(A)
额定接通分断能力	1500(A)
动作时间	<0.1(s)
额定剩余动作电流	30(mA)
额定剩余不动作电流	15(mA)

空调/大功率即热、速热热水器 专用漏电保护开关

HS40L-32A 漏电保护开关



● 金色 ○ 白色 ● 灰色

型号	HS40L-32A
额定电流	32、40、50(A)
额定电压	230(V)
约定发热电流	50(A)
额定接通分断能力	1500(A)
动作时间	<0.1(s)
额定剩余动作电流	30(mA)
额定剩余不动作电流	15(mA)

HS40L-32A/B 漏电保护开关



● 金色 ○ 白色 ● 灰色

型号	HS40L-32A/B
额定电流	32、40(A)
额定电压	230(V)
约定发热电流	50(A)
额定接通分断能力	1500(A)
动作时间	<0.1(s)
额定剩余动作电流	30(mA)
额定剩余不动作电流	15(mA)

HS40L-LGD 漏电断路器



● 金色 ○ 白色 ● 灰色

型号	HS40L-LGD
额定电流	32、40(A)
额定电压	230(V)
约定发热电流	50(A)
额定接通分断能力	1500(A)
动作时间	<0.1(s)
额定剩余动作电流	30(mA)
额定剩余不动作电流	15(mA)

HS50L-32A-K 漏电保护开关插座



● 金色 ○ 白色 ● 灰色

型号	HS50L-32A-K
额定电流	32、40、50(A)
额定电压	230(V)
约定发热电流	50(A)
额定接通分断能力	1500(A)
动作时间	<0.1(s)
额定剩余动作电流	30(mA)
额定剩余不动作电流	15(mA)

HS50L-32A 漏电保护开关



● 金色 ○ 白色 ● 灰色

型号	HS50L-32A
额定电流	32、40、50(A)
额定电压	230(V)
约定发热电流	50(A)
额定接通分断能力	1500(A)
动作时间	<0.1(s)
额定剩余动作电流	30(mA)
额定剩余不动作电流	15(mA)

HS50L-1-32A 漏电保护开关



● 金色 ○ 白色 ● 灰色

型号	HS50L-1-32A
额定电流	32、40、50(A)
额定电压	230(V)
约定发热电流	50(A)
额定接通分断能力	1500(A)
动作时间	<0.1(s)
额定剩余动作电流	30(mA)
额定剩余不动作电流	15(mA)

HS63L-63A 漏电保护开关

防水型



● 金色 ○ 白色 ● 灰色

型号	HS63L-63A
额定电流	32、40、50、63(A)
额定电压	230(V)
约定发热电流	50(A)
额定接通分断能力	1500(A)
动作时间	<0.1(s)
额定剩余动作电流	30(mA)
额定剩余不动作电流	15(mA)

HS50F-32A 漏电保护开关


防水型



● 金色 ○ 白色 ● 灰色

型号	HS50F-32A
额定电流	32、40、50(A)
额定电压	230(V)
约定发热电流	50(A)
额定接通分断能力	1500(A)
动作时间	<0.1(s)
额定剩余动作电流	30(mA)
额定剩余不动作电流	15(mA)

接线示意图

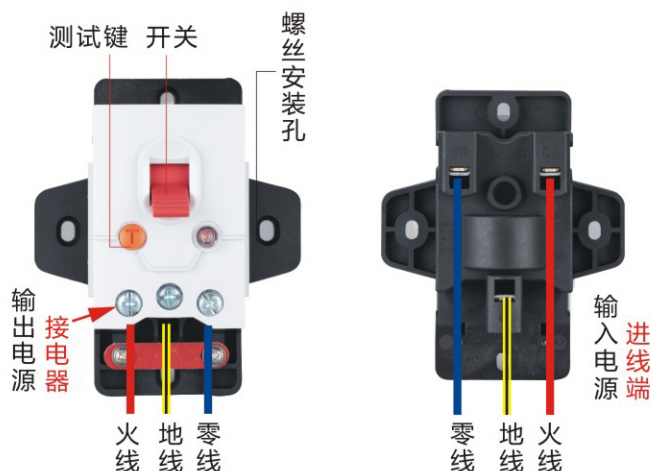


⚠ 安装提醒

本产品维修和安装需要持有电工资质的人员操作，并采取必要的断电及绝缘防护措施。

严禁输入与输出接反

华帅 HUASHUAI

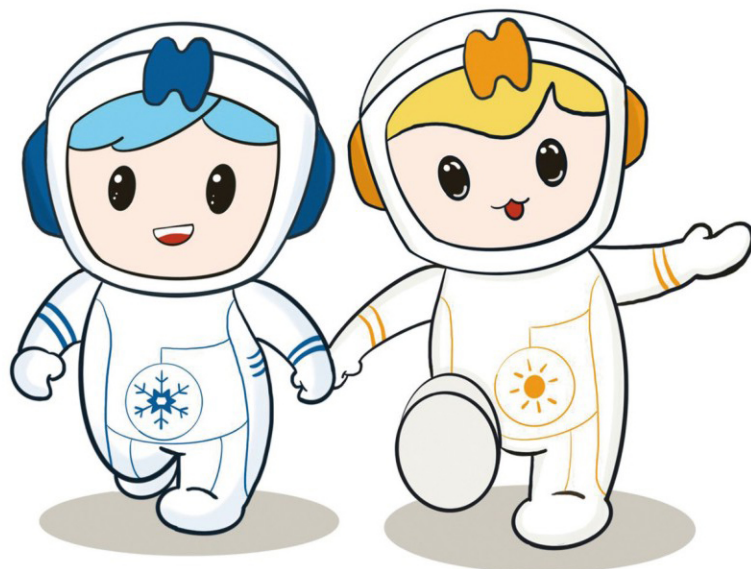

空调/大功率即热、速热热水器
专用漏电保护开关

华帅电气有限公司

HUASHUAI ELECTRIC CO.,LTD.

A. 浙江省乐清市柳市镇新光工业区

T. 0577-62770708

F. 0577-61710072

M. hs@hsele.com.cn

W. www.hsele.com.cn

